

不透過型えん堤施工計画


各型式により施工手順は若干異なるが、鋼製不透過型砂防えん堤の一般的な施工手順を示す。通常、床掘後、層ごとに部材の組立、中詰め、埋戻し作業を繰り返し、最上面部材を取り付けて完成させる。

部材は管理された工場で精度良く製作されており、組立もボルト接合にて行うので、施工時の管理

項目としては部材の検査と出来形管理を行えばよい。

ただし、組立設置にともなって発生する土工事については、設置場所の状況により安全性を重視し施工方法を定めるとともにその方法に応じた管理を行う必要がある。

枠構造の一般的施工手順

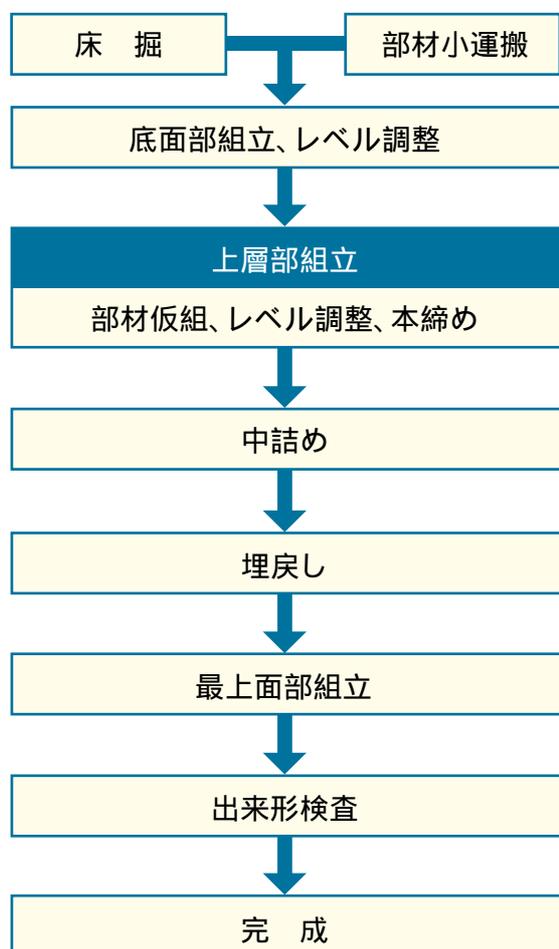

セル及びダブルウォール構造の一般的施工手順

